手摇滑台

TCD	135	4	D	S	B57
产品型号	滑台宽度	丝杆导程	底座	行程	适配电机

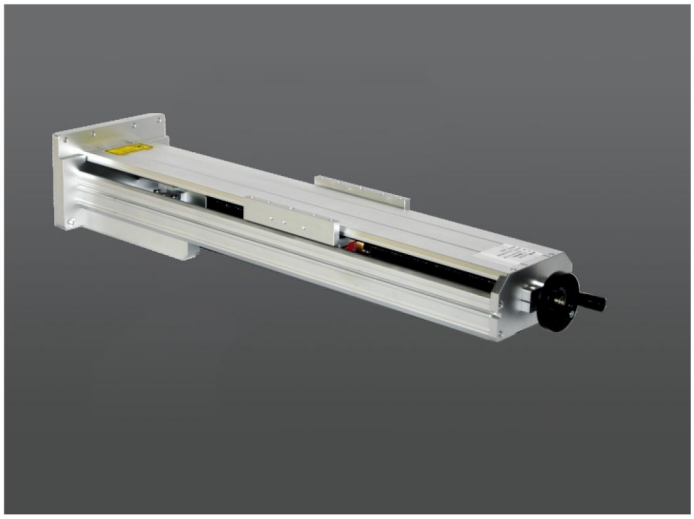

功能表 Menu		
传动方式		手摇+电动
传动方式		梯形丝杆
重复定位精度		C:±0.1
丝杆导轨		4
最大荷重(KG)	水平	5
	垂直	1.5
额定推力(N)		165
标准有效行程		100-800mm/50间隔
丝杆外径(标配)		ø16
滚珠丝杆(标配)		梯形丝杆（4）
直线导轨(标配)		上银导轨（EGH15C）

手摇滑台 外形尺寸图

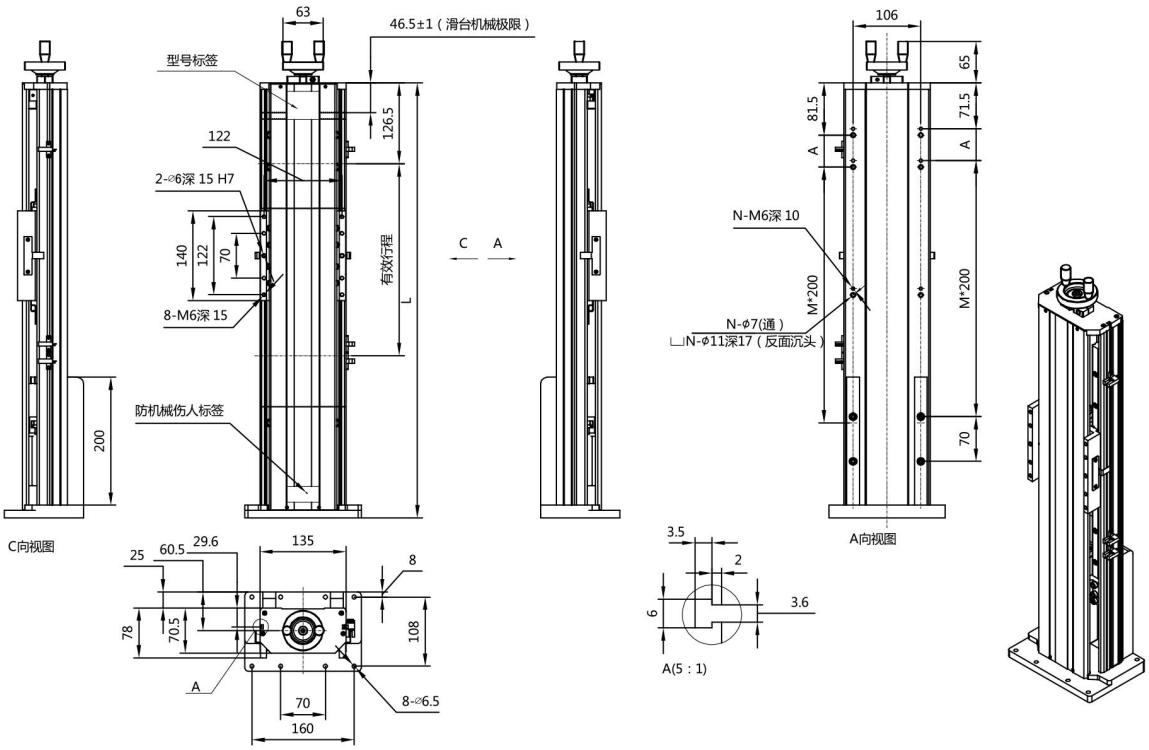

手摇滑台 规格表

有效行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
L	480	530	580	630	680	730	780	830	880	930	980	1030	1080	1130	1180
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12

可来电索取图纸,或者到官网下载2D/3D图

注:本公司享有规格变更之权利,恕不另行通知.(单位:mm)