
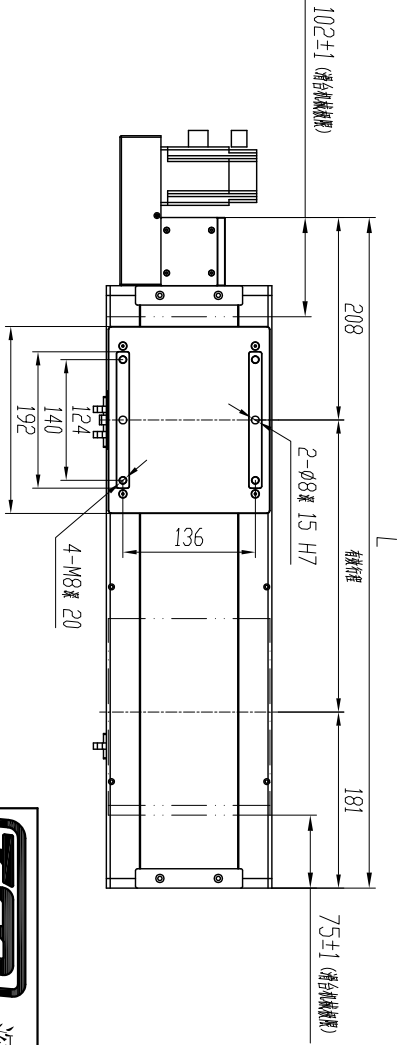

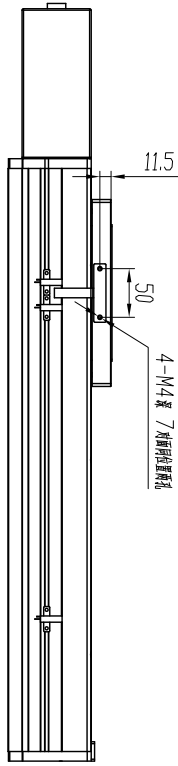


单位: MM



TCD170T110S_J4FLG

规格=L	L	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
L	489	539	589	639	689	739	789	839	889	939	989	1039	1089	1139	1189	1239	1289	1339	1389	1439	1489	1539	1589	1639	
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	
M	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	
N	6	6	6	6	8	8	8	8	8	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	

深圳市同创达自动化设备有限公司
Shenzhen TongChuangda Automation Equipment Co.,Ltd

设计		日期		材料	铝	表面处理	氧化
公差要求	线性公差 X, Y: ±0.2 Z: ±0.05	角度公差 X, Y: ±0.2 Z: ±0.05	名称:	TCD170封闭同步带间接-马达右置 (重型)			
单位	比例		图号:	TCD170T110S_J4FLG			
III	1:1			数量	1件	版本	00